

**SOGEM®**

# GARDE-CORPS & MAINS COURANTES



**SOGEM®**





**Pure Black**

**Pure Titanium**

# PURE BLACK & PURE TITANIUM

Un garde-corps au look moderne...


100% aluminium, le garde-corps Pure est solide, résistant et très facile d'entretien. Le plus : il est garanti sans trace de doigts.

Sa forme en goutte d'eau lui confère en outre un look sympathique, contemporain et une pureté inédite qui peut se décliner en 2 coloris: aluminium anodisé et aluminium noir (RAL 9005).

Et il peut être posé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur!




## ACCESSOIRES EN OPTION pour kit Pure Black et Pure Titanium



▲ Kit d'angle (x1)


▲ Verre acrylique  
épaisseur 4 mm  
(950 x 500 mm)

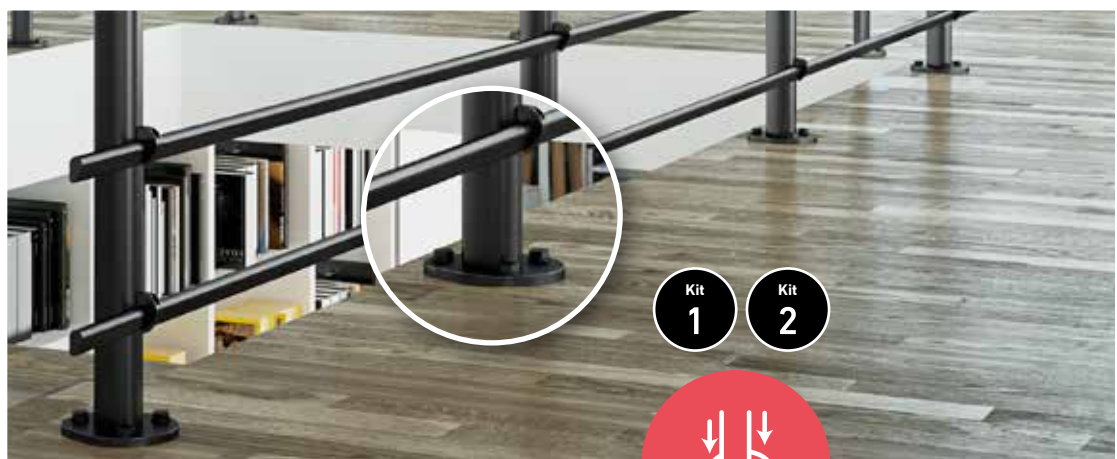

▲ Pure Black - RAL 9005



## COULEURS DISPONIBLES



▲ Aluminium RAL 9005




▲ Aluminium anodisé



Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!




▲ Pure Titanium - anodisé

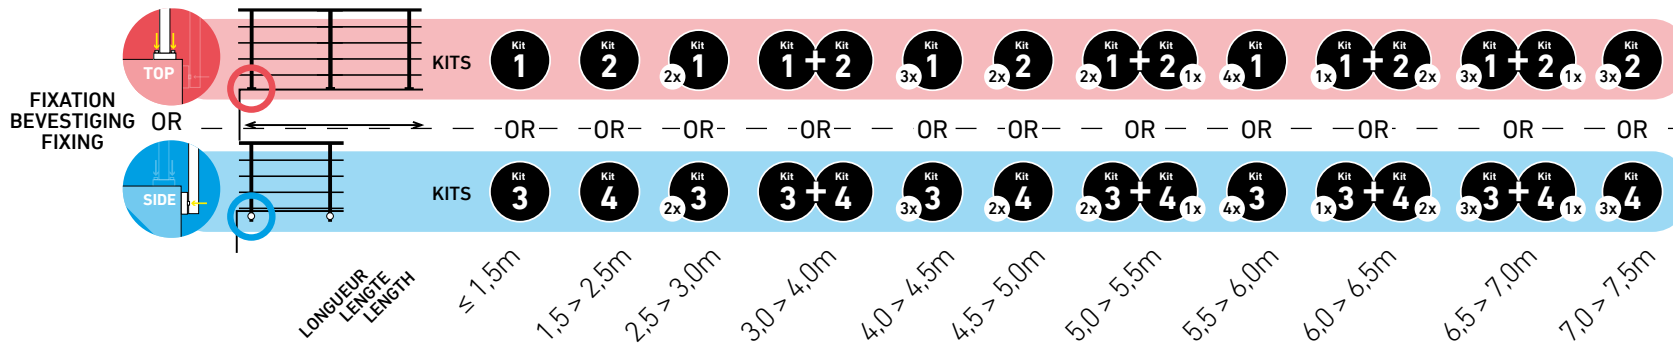

*Un garde-corps plus facile à poser...*

Cette nouvelle forme de profil a obligé nos designers à réfléchir également à un nouveau système d'attache pour les lisses (ces barres horizontales fixées entre les poteaux d'une balustrade). Le résultat : des crochets plus facilement ajustables.

De plus, la forme en goutte d'eau, grâce à la tête pivotante du poteau, facilite la parfaite orientation du garde-corps lorsqu'il doit être placé le long des escaliers.

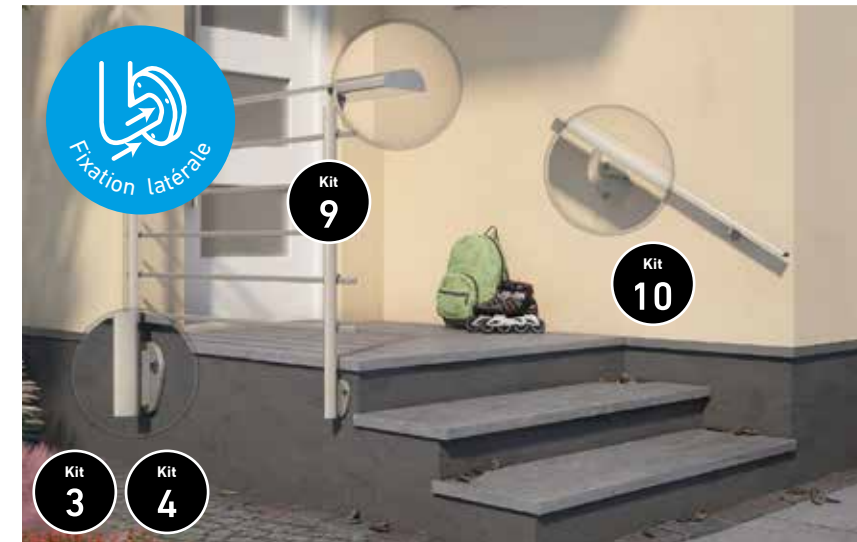

## MAIN COURANTE

*Une solution plus ergonomique...*

La forme goutte d'eau de la gamme PURE offre une meilleure prise en main.

Cette prise en main est parfaite, confortable et agréable. Tant pour les enfants que pour les adultes.

La main courante est disponible en 200 cm ou 300 cm et contient également 1 pièce de raccord et 1 tube de colle qui permettent de rallonger votre main courante.



### ACCESSOIRES



▲ Embout de finition pour main courante (1 pack de 2 embouts par main courante)  
Disponible en RAL 9005 & Titanium




▲ Support pour main courante (2 supports nécessaires pour long. de 2 m, 3 supports pour long. de 3 m) Disponible en RAL 9005 & Titanium

# DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE



## KIT 150 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle

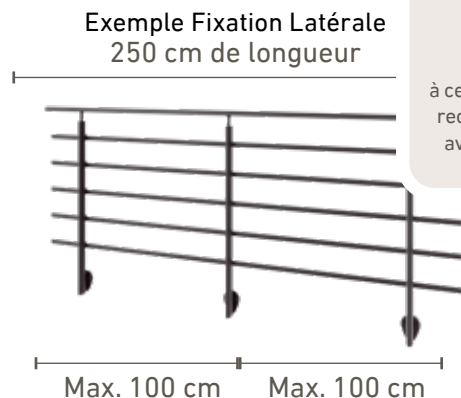

## KIT 250 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle



Avant de choisir un garde-corps, veuillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.

Un garde-corps "prêt à monter" et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de finition, supports et colle.

**!! Les vis et les chevilles ne sont pas incluses dans les kits !!**



- Kit 1** Kit 150cm - Fixation sol
- Kit 2** Kit 250cm - Fixation sol
- Kit 3** Kit 150cm - Fixation latérale
- Kit 4** Kit 250cm - Fixation latérale
- Kit 5** Kit d'angle
- Kit 6** Supports verre acrylique
- Kit 7** Main courante 2m
- Kit 8** Main courante 3m
- Kit 9** Embouts main courante
- Kit 10** Support main courante
- A25** Verre acrylique 4mm, 950x500mm



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.



Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité. Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M: Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25 L'entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieure à 1000mm du sol.



**SOGEM**<sup>®</sup>







**Harmony**

# HARMONY

Solide et robuste...

Le garde-corps HARMONY en Inox, à la surface effet miroir, offre une solidité à toute épreuve.

La robustesse de l'inox garantira la bonne sécurité de votre balustrade. En plus de résister à l'oxydation, il résiste également aux intempéries et au temps qui passe.



▲ HARMONY - Acier inoxydable

COULEUR



▲ Acier inoxydable A304



Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!



▲ HARMONY - Acier inoxydable

## ACCESSOIRES EN OPTION pour kit HARMONY




▲ Kit d'angle (x1)



▲ Pack de 4 supports pour verre acrylique (x1)



▲ Verre acrylique épaisseur 4 mm (950 x 500 mm)

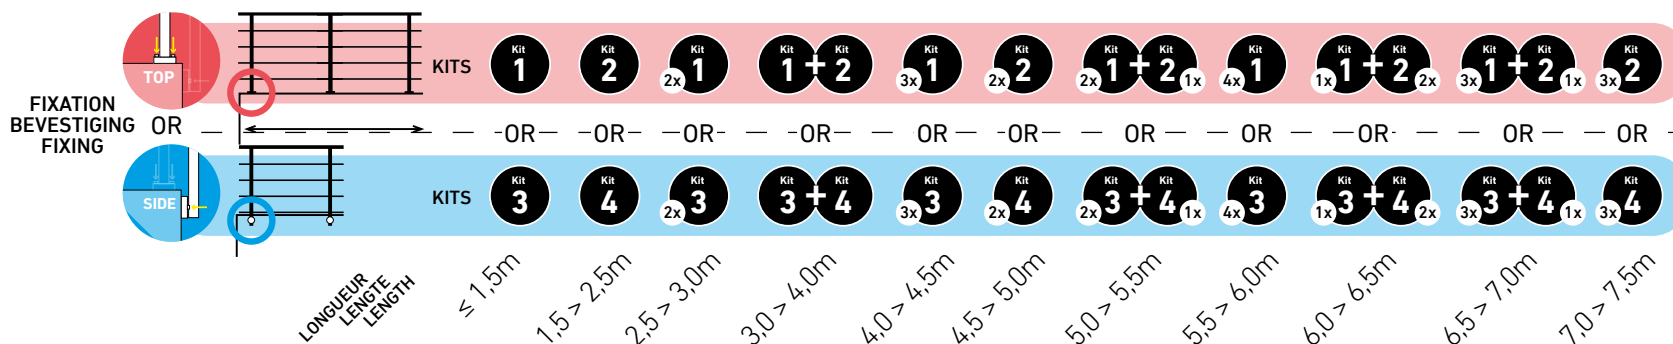

### Un garde-corps intemporel...

Les kits HARMONY sont une solution de garde-corps facile et pratique au design minimaliste et intemporel.

Ils sont résistants aux intempéries et peuvent donc être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Avec sa main courante de haute qualité, en acier inoxydable (ANSI 304), et au profil rond, vous pouvez concevoir une variété de garde-corps pour patio, escalier, balcon, terrasse ou même mezzanine.



## MAIN COURANTE

### Une solution durable...

La main-courante en inox offre de nombreux avantages.

Son matériau innovant, et résistant à de nombreuses agressions extérieures (corrosion, chocs, rayures), permet non seulement de garantir la fonction sécuritaire et la durabilité de la rampe murale, mais en plus, confère un design moderne.

La main courante est disponible en 200 cm ou 300 cm et contient également 1 pièce de raccord et 1 tube de colle qui permettent de rallonger celle-ci

### ACCESSOIRES



▲ Embout de finition pour main courante (1 pack de 2 embouts par main courante)




▲ Support pour main courante (2 supports nécessaires pour long. de 2 m, 3 supports pour long. 3 m)




# DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE

Exemple Fixation Sol  
150 cm de longueur



Exemple Fixation Latérale  
250 cm de longueur

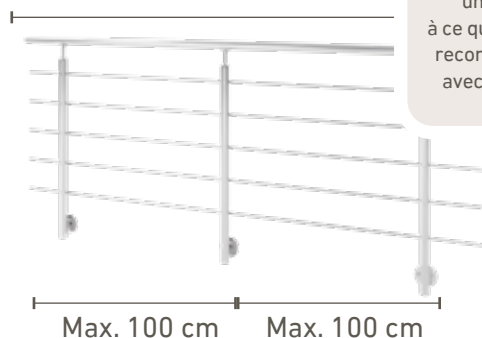

  
Avant de choisir un garde-corps, veuillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.

Un garde-corps "prêt à monter" et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de finition, supports et colle.

**!! Les vis et les chevilles ne sont pas incluses dans les kits !!**

## KIT 150 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle


## KIT 250 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle



- Kit 1** Kit 150cm - Fixation sol
- Kit 2** Kit 250cm - Fixation sol
- Kit 3** Kit 150cm - Fixation latérale
- Kit 4** Kit 250cm - Fixation latérale
- Kit 5** Kit d'angle
- Kit 6** Supports verre acrylique
- Kit 7** Main courante 2m
- Kit 8** Main courante 3m
- Kit 9** Embouts main courante
- Kit 10** Support main courante
- A25** Verre acrylique 4mm, 950x500mm



  
La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.

Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité. Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M: Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25. L'entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.







**Interior**

# INTERIO

*Un garde-corps indémodable...*

Mélange réussi entre le bois et l'acier, le garde-corps INTERIO au style indémodable vous permettra de profiter de votre intérieur en toute quiétude. Et ceci pendant de longues années.

Jouez la carte de la simplicité grâce à ce modèle discret.



- Kit 1** Kit 150cm - Fixation sol
- Kit 2** Kit 250cm - Fixation sol
- Kit 3** Kit 150cm - Fixation latérale
- Kit 4** Kit 250cm - Fixation latérale
- Kit 5** Kit d'angle
- Kit 6** Supports verre acrylique
- A25** Verre acrylique 4mm, 950x500mm


## ACCESSOIRES EN OPTION pour kit Interio




Kit 5  
^ Kit d'angle (x1)



Kit 6  
^ Pack de 4 supports pour verre acrylique (x1)




A25  
^ Verre acrylique épaisseur 4 mm (950x 500 mm)

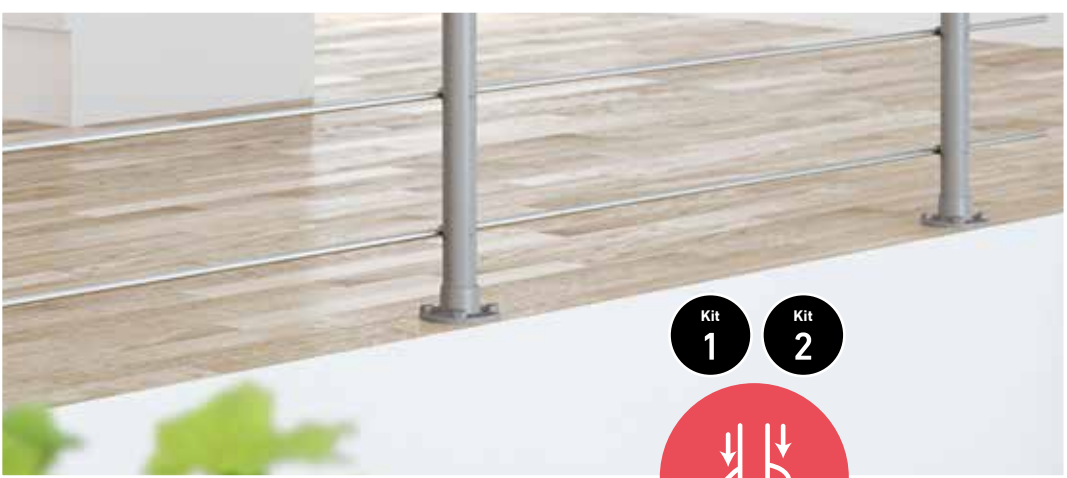

**Kit 1** **Kit 2**

^ INTERIO - Fixation sol

## COULEURS



^ Acier RAL 9006



^ Main courante en hêtre

- Kit 3**
- Kit 4**




Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.



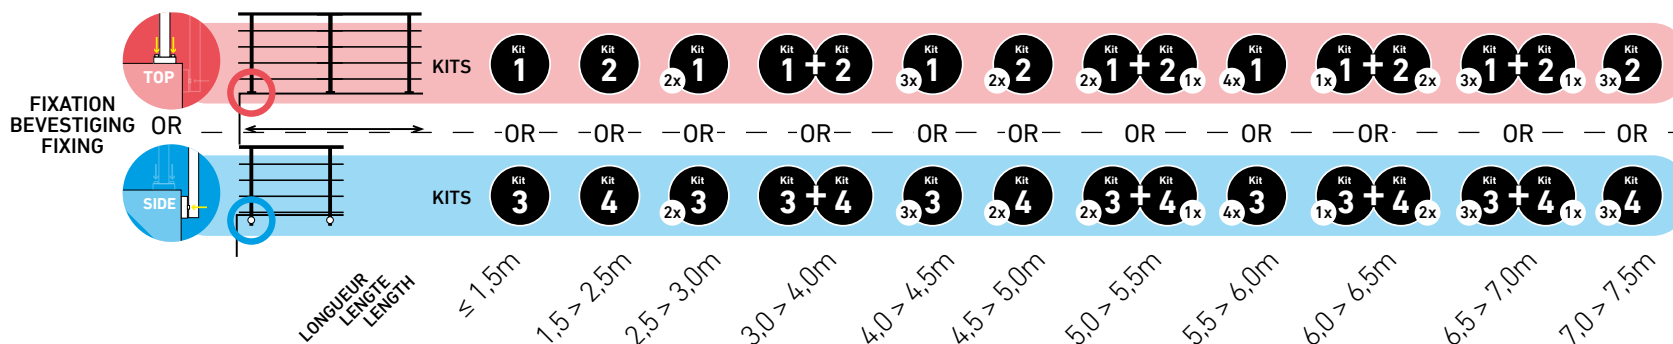

Un garde-corps "prêt à monter" et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de finition et supports.




Avant de choisir un garde-corps, veuillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.

!! Les vis et les chevilles ne sont pas incluses dans les kits !!

## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE

Exemple Fixation Sol  
150 cm de longueur



Exemple Fixation Latérale  
250 cm de longueur



### KIT 150 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante
- > 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition pour lisses
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle

### KIT 250 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante
- > 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition pour lisses
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle

Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.  
Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M : Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25  
L'entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.

**SOGEM**<sup>®</sup>





**Rondo**



Avant de choisir un garde-corps, veillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.

# RONDO

Les garde-corps RONDO en aluminium anodisé argent, se fixent au sol : sur les marches, terrasses ou plateformes



▲ RONDO en aluminium

## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.




RONDO en aluminium ▲

## ACCESSOIRES EN OPTION POUR KIT RONDO



▲ Jonction articulée pour main courante aluminium (R9)



▲ Jonction articulée pour lisses aluminium (x4) (R10)



▲ Fixation sur poteau pour passage de lisses aluminium (x4) (R12)



▲ Fixation verre acrylique sur lisses aluminium (x4) (R13)



▲ Renforcement obligatoire pour longueur sup. ou égale à 320cm (R19)



▲ Verre acrylique épaisseur 4mm - placement sur lisses 950x500mm (A25)

### KIT PRIMO COMPRENANT :


- › 1 main courante Ø40mm et 2 embouts de finition
- › 2 poteaux Ø40mm pour fixation sol et 2 fixations pour sol béton
- › 2 supports fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses Ø16mm et 8 embouts de finition
- › 1 départ mural
- › 1 tube de colle, vis et chevilles

### KIT SECUNDO COMPRENANT :

- › 1 main courante Ø40mm, 1 raccord de jonction et 1 embout de finition
- › 1 poteau Ø40mm pour fixation sol et 1 fixation pour sol béton
- › 1 support fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses Ø16mm, 4 raccords de jonction et 4 embouts de finition
- › 1 tube de colle, vis et chevilles

**SOGEM**<sup>®</sup>



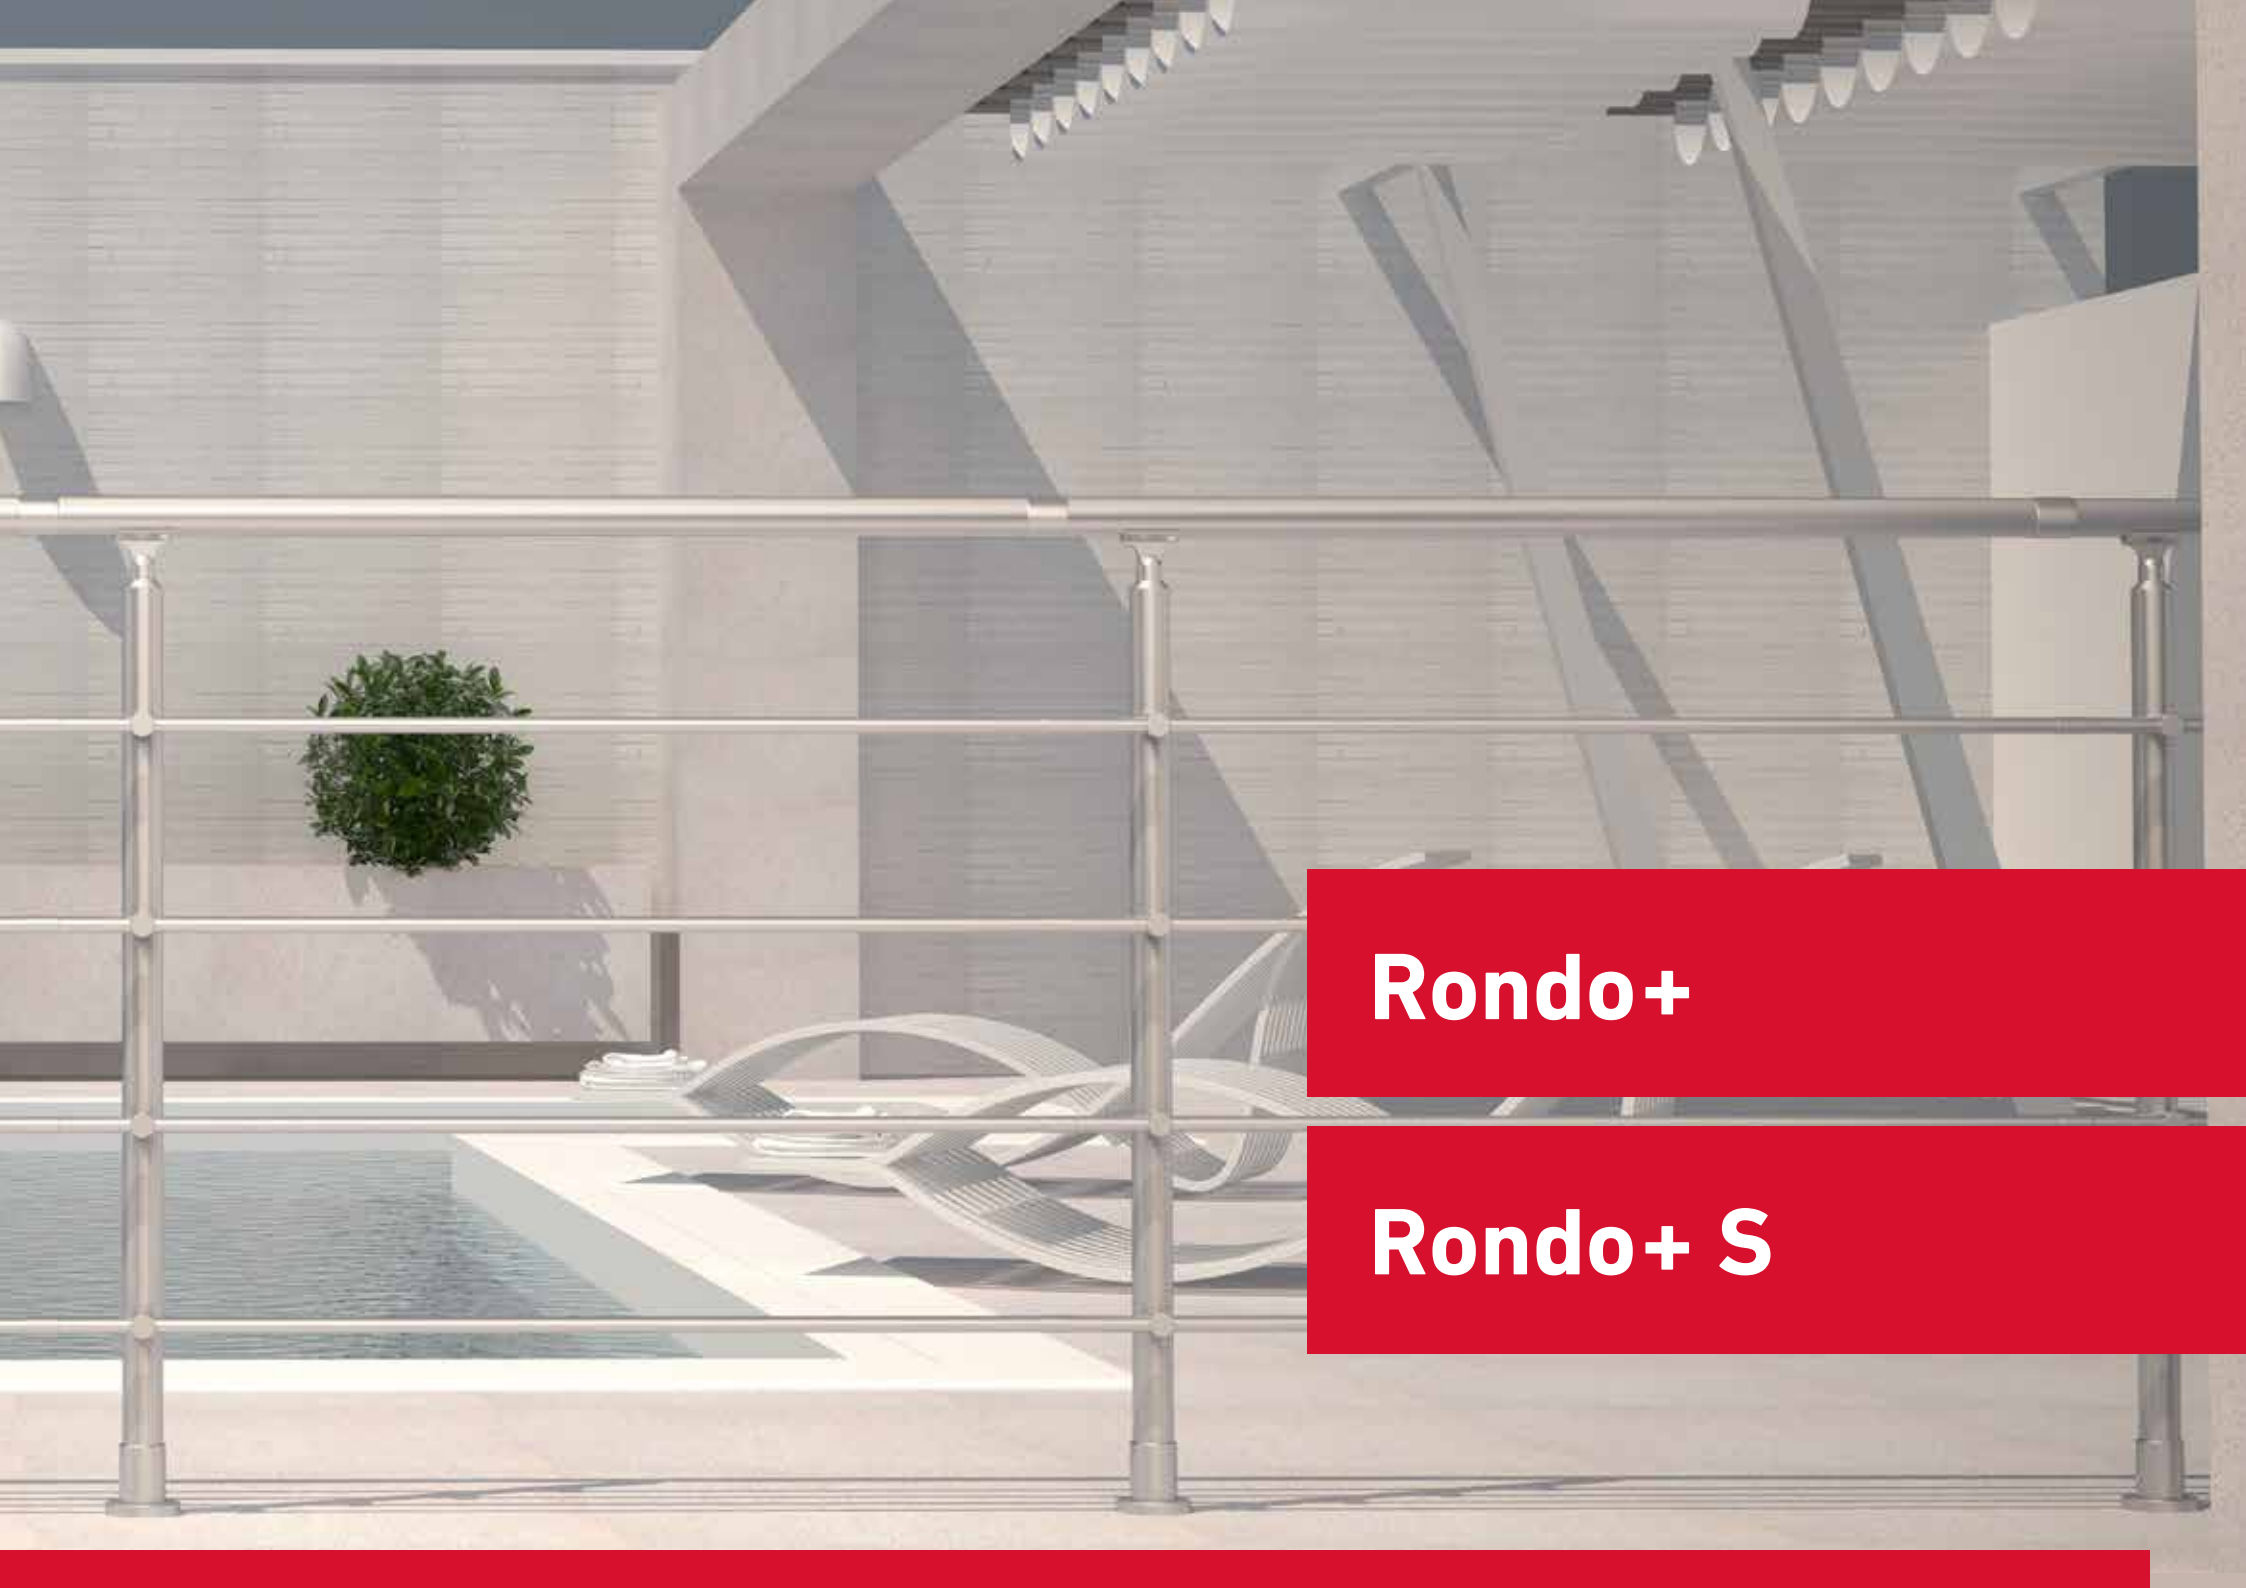

**Rondo+**

**Rondo+ S**

# RONDO + / RONDO +S

Les garde-corps RONDO+ offrent résistance et sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont pratiques dans leur installation et leur disposition.

Ces garde-corps 100% aluminium vous plairont grâce à leur esthétisme mais également grâce à leurs nombreux avantages dont vous pourrez profiter tout au long de l'année.

Résistants à toutes formes de corrosion, ces garde-corps sont faciles d'entretien.

**RONDO +** : Pour une fixation au sol

**RONDO +S** : Pour une fixation latérale




La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain.

Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.



▲ RONDO + en aluminium

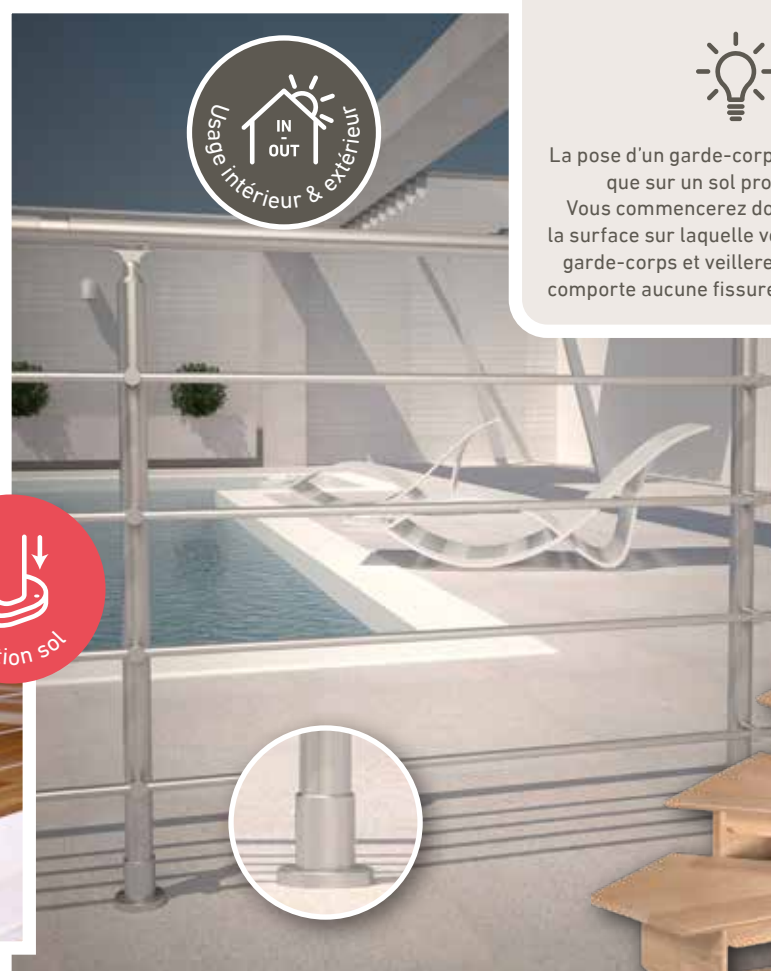


RONDO + en aluminium ▲



## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO +



120 cm - PRIMO

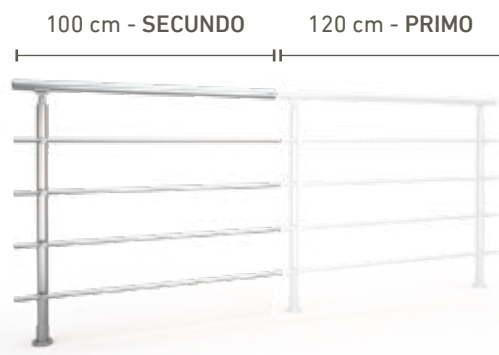

100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

### KIT PRIMO COMPRENANT :

- › 1 main courante et 2 embouts de finition
- › 2 poteaux pour fixation sol, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton
- › 2 supports fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses et 8 embouts de finition
- › 1 départ mural
- › 1 tube de colle, vis et chevilles

### KIT SECUNDO COMPRENANT :

- › 1 main courante, 1 raccord de jonction et 1 embout de finition
- › 1 poteau pour fixation sol, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau et 1 fixation pour sol béton
- › 1 support fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses, 4 raccords de jonction et 4 embouts de finition
- › 1 tube de colle, vis et chevilles





Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!



▲ RONDO +S en aluminium


Un garde-corps "prêt à monter" et fonctionnel...

Proposé en kit Primo de 120cm ou en kit Secundo de 100cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de finition, supports et colle.



▲ RONDO +S en aluminium

## COULEUR




▲ Aluminium anodisé argent

## ACCESSOIRES EN OPTION POUR KIT RONDO + ET RONDO + S



▲ Jonction articulée pour main courante aluminium (R9)



▲ Jonction articulée pour lisses aluminium (x4) (R10)



▲ Fixation verre acrylique sur lisses aluminium (x4) (R13)



▲ Renforcement obligatoire pour longueur sup. ou égale à 320cm (R19)



< Verre acrylique épaisseur 4mm - placement sur lisses 950x500mm (A25)



Avant de choisir un garde-corps, veillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.


## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO +S

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO

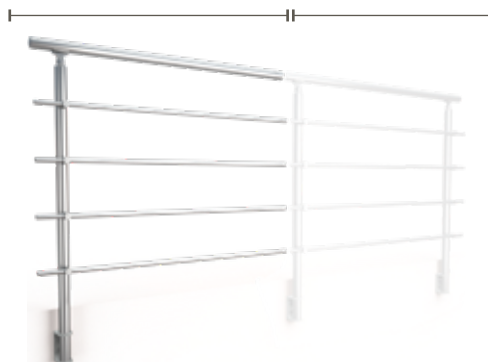


### KIT PRIMO COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 2 poteaux pour fixation latérale, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau
- > 2 supports fixation main courante sur poteau
- > 4 lisses et 8 embouts de finition
- > 1 départ mural
- > 1 tube de colle, vis et chevilles


### KIT SECUNDO COMPRENANT :

- > 1 main courante, 1 raccord de jonction et 1 embout de finition
- > 1 poteau pour fixation latérale, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau
- > 1 support fixation main courante sur poteau
- > 4 lisses, 4 raccords de jonction et 4 embouts de finition
- > 1 tube de colle, vis et chevilles

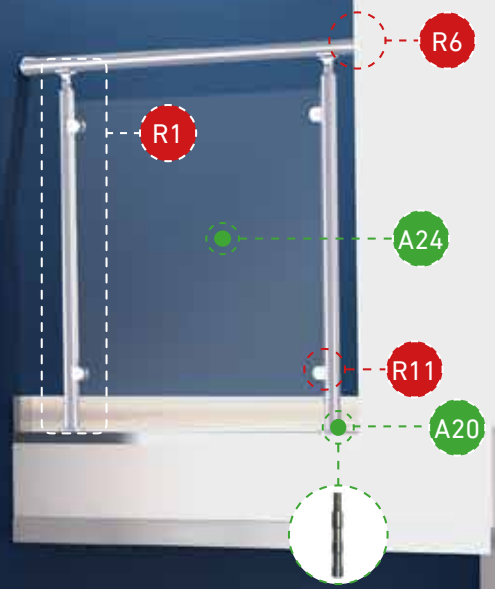

# RONDO




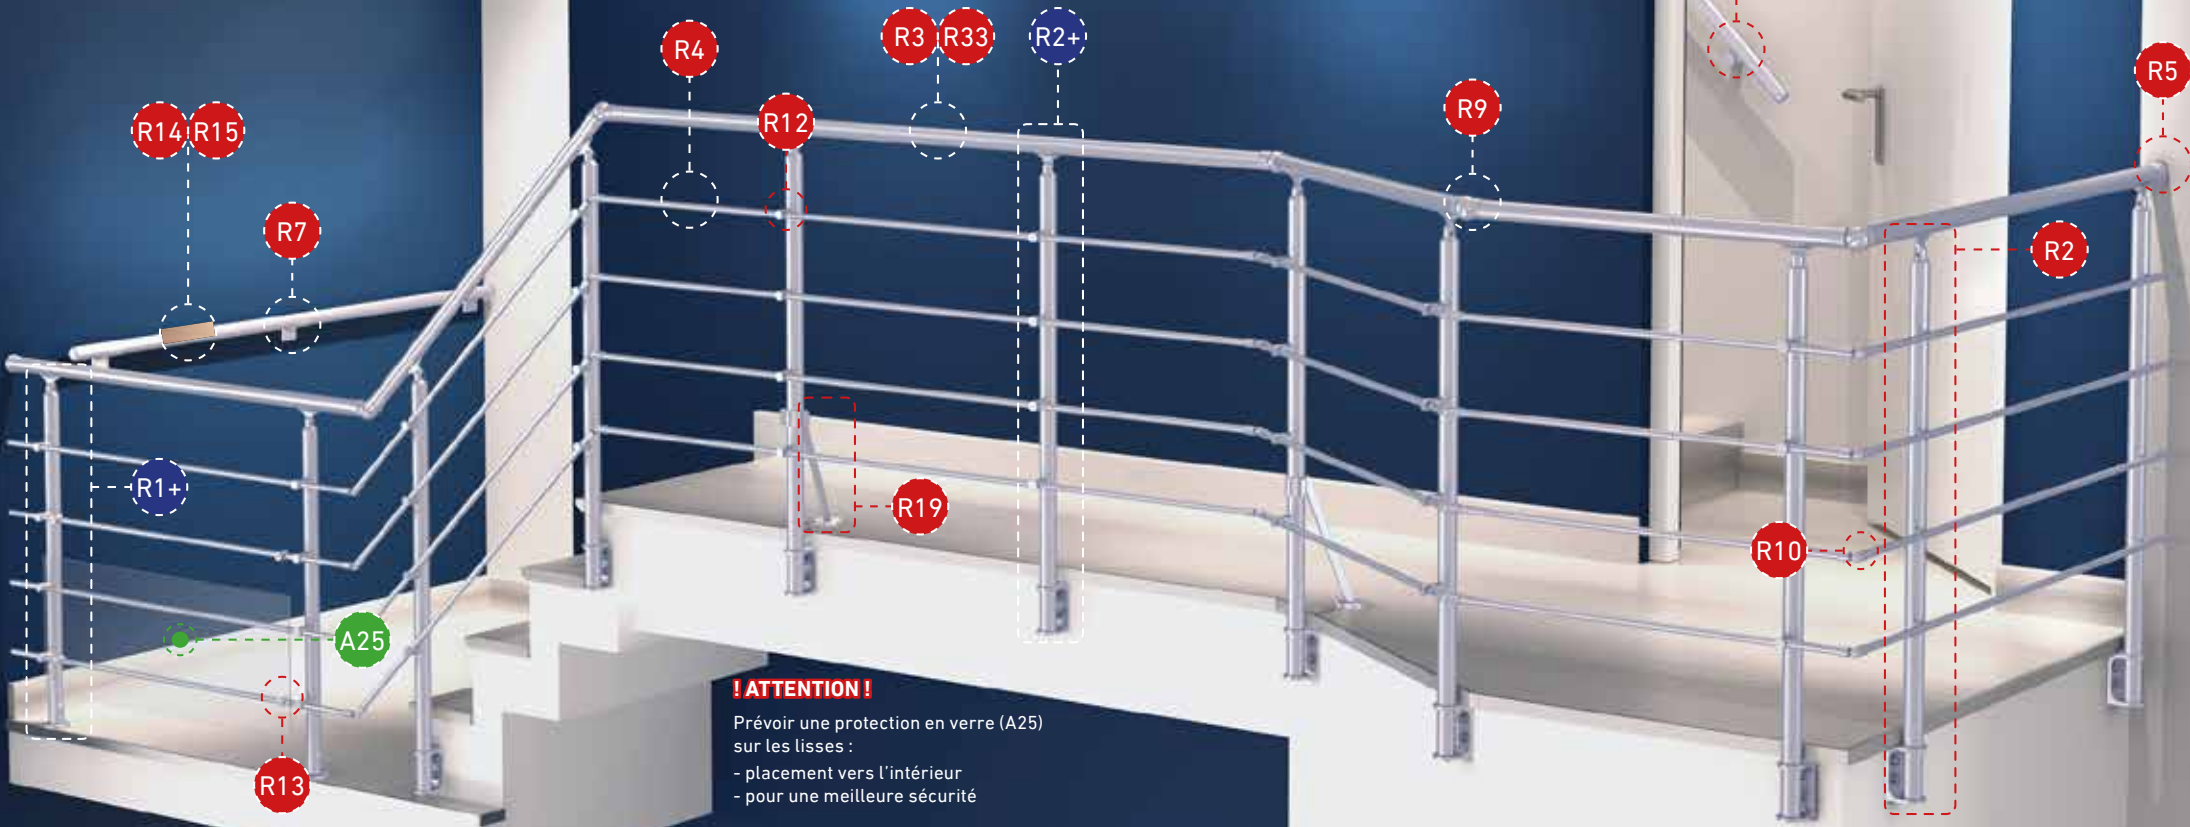


















PROFIL ALUMINIUM RONDO ANODISÉ ARGENTÉ  
FACILITÉ DE MONTAGE  
SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ



**! ATTENTION !**  
Prévoir une protection en verre (A25)  
sur les lisses :  
- placement vers l'intérieur  
- pour une meilleure sécurité

## ACCESSOIRES LIVRÉS EN BLISTER.

Fournis avec pièce de support + vis + chevilles

<p><b>R1</b> : Poteau Ø40 mm fix. sol. Hauteur 970 mm v</p> 	<p><b>R2</b> : Poteau Ø40 mm fix. latérale. Hauteur 1150 mm. v</p> 	<p><b>R1+</b> : Poteau rond Ø40 mm fix. sol. Fixation pour tubes incluses. v</p> 	<p><b>R2+</b> : Poteau rond Ø40 mm fix. latérale. Fix. pour tubes incluses. v</p> 	<p><b>R3</b> : Main courante Ø40 mm. Long. 2M. Fournie avec 1 raccord &amp; 2 embouts. v</p> 	<p><b>R4</b> : Tubes Ø16 mm à placer sur poteau v</p> 
<p><b>R5</b> : Départ mural fixe Ø40 mm. v</p> 	<p><b>R6</b> : Départ mural articulé Ø40 mm. v</p> 	<p><b>R7</b> : Support fixe pour main courante Ø40 mm v</p> 	<p><b>R8</b> : Support ajustable pour main courante Ø40 mm v</p> 	<p><b>R9</b> : Jonction articulée entre 2 mains courantes, Ø40 mm v</p> 	<p><b>R10</b> : Jonction articulée pour tubes R4 Ø16 mm v</p> 
<p><b>R11</b> : Fixation plexi sur poteau R1/R2 v</p> 	<p><b>R12</b> : Fixation sur poteau R1/R2 pour passage des tubes Ø16 mm v</p> 	<p><b>R13</b> : Fixation plexi sur tubes v</p> 	<p><b>R14 / R15</b> : Main courante en bois Ø40 mm, Long. 2M (Hêtre / Chêne) v</p> 	<p><b>R19</b> : Renforcement poteau v</p> 	<p><b>R33</b> : Main courante en alu. Ø40 mm, Long. 3M. Fournie avec 1 raccord &amp; 2 embouts. v</p> 
<p><b>A20</b> : Fixation entre poteau et sol béton v</p> 	<p><b>A22</b> : Tube colle spéciale pour collage accessoires aluminium v</p> 	<p><b>A24</b> : Verre acrylique (polycarbonate) 6mm, placement entre poteau R1/R2 950 x 790 mm v</p> 	<p><b>A25</b> : Verre acrylique (polycarbonate) 4mm, placement entre tubes R4 avec R13 950 x 500 mm v</p> 	<h1>Accessoires</h1>	

**SOGEM®**





**Rondo RAL 7016**

**Rondo RAL 7016S**

# RONDO RAL 7016

## RONDO RAL 7016 S

Ces garde-corps en aluminium laqué vous procurent un design unique. L'aluminium a été passé au thermolaquage à haute résistance afin de lui conférer un éclat durable.

Offrant de nombreuses possibilités de configuration afin de s'approcher le plus du style architectural de votre habitation.

Laqué gris RAL 7016 (anthracite). Facile d'entretien.



Fixation sol



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.



Usage intérieur & extérieur



▲ RONDO RAL 7016


RONDO RAL 7016 ▲

## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO RAL 7016

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

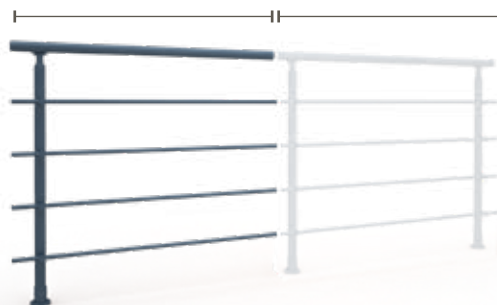

### KIT PRIMO COMPRENANT :

- › 1 main courante et 2 embouts de finition
- › 2 poteaux pour fixation sol, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton
- › 2 supports fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses et 8 embouts de finition
- › 1 départ mural
- › 1 tube de colle, vis et chevilles

### KIT SECUNDO COMPRENANT :

- › 1 main courante, 1 raccord de jonction et 1 embout de finition
- › 1 poteau pour fixation sol, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau et 1 fixation pour sol béton
- › 1 support fixation main courante sur poteau
- › 4 lisses, 4 raccords de jonction et 4 embouts de finition
- › 1 tube de colle, vis et chevilles



Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!



▲ RONDO RAL 7016S

Un garde-corps "prêt à monter" et fonctionnel...


Proposé en kit Primo de 120cm ou en kit Secundo de 100cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au montage.

Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de finition, supports et colle.



▲ RONDO RAL 7016S

## COULEUR



▲ Aluminium  
laqué gris anthracite

## ACCESSOIRES EN OPTION POUR KIT RONDO RAL 7016 ET RONDO RAL 7016S



▲ Jonction articulée pour main courante (RA9)




▲ Jonction articulée pour lisses (x4) (RA10)



▲ Fixation verre acrylique sur lisses (x4) (RA13)



▲ Renforcement obligatoire longueur sup. ou = à 320cm (RA19)



< Verre acrylique épaisseur 4mm - placement sur lisses 950x500mm (A25)



Avant de choisir un garde-corps, veillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.


## DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO RAL 7016S

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO

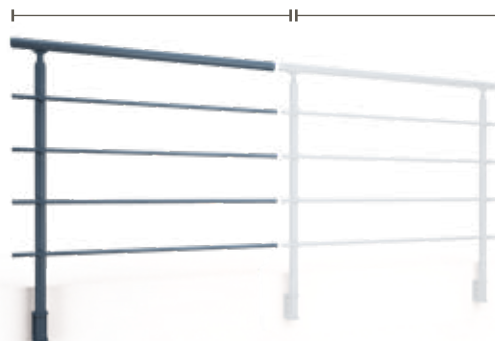

### KIT PRIMO COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 2 poteaux pour fixation latérale, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau
- > 2 supports fixation main courante sur poteau
- > 4 lisses et 8 embouts de finition
- > 1 départ mural
- > 1 tube de colle, vis et chevilles

### KIT SECUNDO COMPRENANT :

- > 1 main courante, 1 raccord de jonction et 1 embout de finition
- > 1 poteau pour fixation latérale, avec supports alu de fixation des lisses sur poteau
- > 1 support fixation main courante sur poteau
- > 4 lisses, 4 raccords de jonction et 4 embouts de finition
- > 1 tube de colle, vis et chevilles







**Classique**

# GAMME CLASSIQUE

Le bois est une matière noble qui a l'avantage de s'allier avec n'importe quel type d'environnement.

En effet, ce matériau s'associe tout autant dans un environnement traditionnel que dans un environnement plus moderne, contemporain.

Son aspect naturel apporte chaleur et convivialité à votre espace. Vous pourrez composer vos garde-corps en bois classique selon vos envies...

Notre gamme classique vous propose des garde-corps en chêne, hêtre ou sapin.

**Usage intérieur et fixation sol uniquement.**



## GARDE-CORPS COMPLETS EN KIT 100 CM (2 POTEAUX) OU 320 CM (3 POTEAUX)



Garde-corps **TYPE A**  
Chêne / Hêtre / Sapin  
100 cm ou 320 cm



Garde-corps **TYPE T**  
Chêne / Hêtre / Sapin  
100 cm ou 320 cm



Garde-corps **TYPE G**  
Chêne / Sapin & Alu  
100 cm ou 320 cm



Garde-corps **TYPE M**  
Hêtre & Alu Inox  
100 cm ou 320 cm



Garde-corps **TYPE C**  
Hêtre / Sapin & Métal  
100 cm ou 320 cm

## ACCESSOIRES EN OPTION POUR LA GAMME CLASSIQUE

- PM1: Chêne / PM2: Hêtre / PM3: Sapin

< Poteau Mouluré 70 x 70 mm  
Hauteur 1200 mm
- BM1: Chêne / BM2: Hêtre / BM3: Sapin

Balustre Mouluré 25 x 62 mm >  
Hauteur 920 mm
- PT1: Chêne / PT2: Hêtre / PT3: Sapin

< Poteau Tourné 70 x 70 mm  
Hauteur 1300 mm
- BT1: Chêne / BT2: Hêtre / BT3: Sapin

Balustre Tourné 45 x 45 mm >  
Hauteur 920 mm
- PT20: Hêtre

< Poteau Tourné Moderne 70 x 70 mm  
Hauteur 1300 mm
- BT20: Hêtre

Balustre Tourné Moderne 45 x 45 mm >  
Hauteur 920 mm
- MC1: Chêne / MC2: Hêtre / MC3: Sapin

< Main Courante 50 x 50 mm  
Longueur 2000 / 3600 mm
- LB1: Chêne / LB2: Hêtre / LB3: Sapin

Lisse basse 32 x 54 mm >  
Longueur 2000 / 3600 mm



Avant de choisir un garde-corps, veillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain.

Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.






B: Laqué Blanc / C: Laqué Noir / D: Laqué Gris

< Support pour main courante



J: Fixation Sol

< Fixation au sol pour poteau bois  
Hauteur : 150 mm

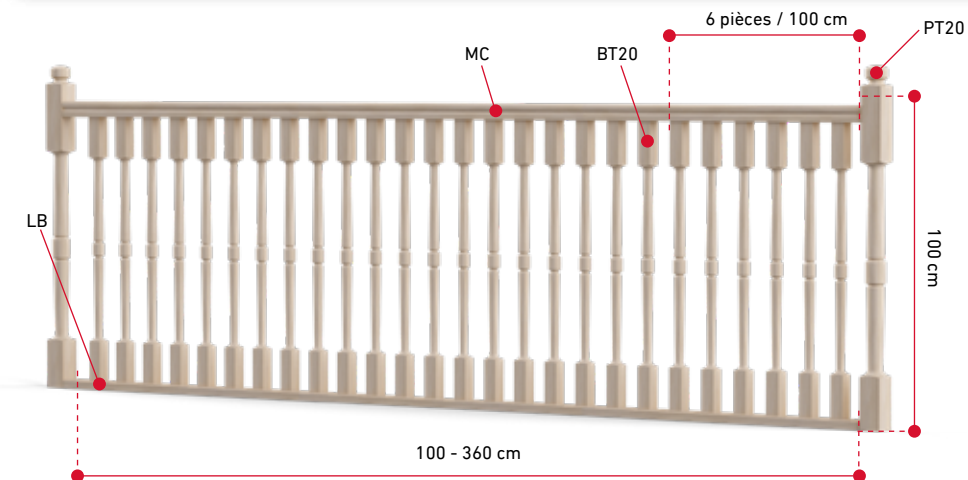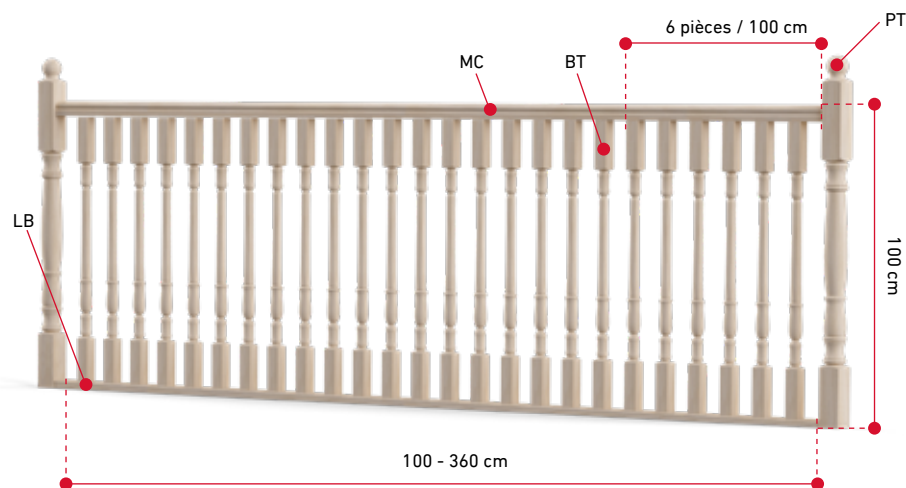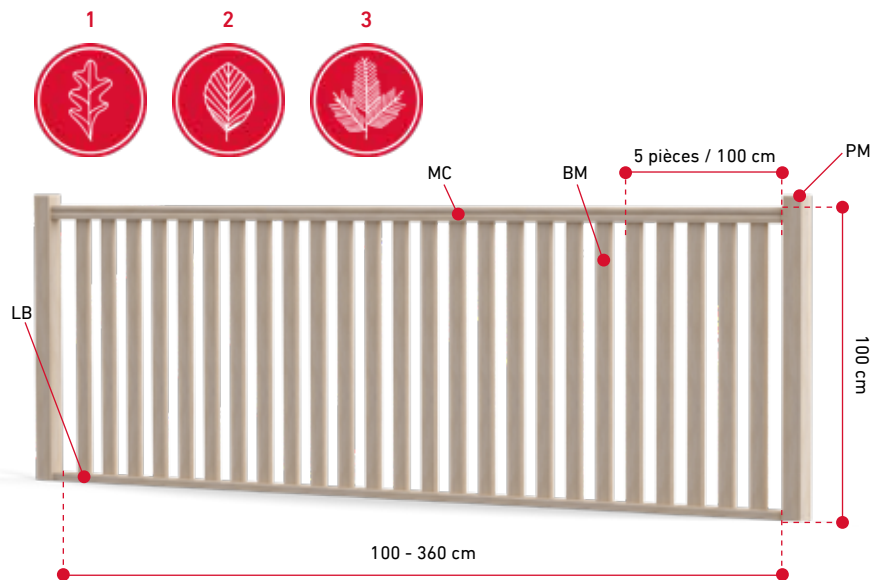

Ce modèle uniquement en hêtre

### ACCESSOIRES ALU COMPATIBLES LIVRÉS EN BLISTER



- R3**
- Main courante aluminium Ø40 mm
  - Longueur 2000 mm
  - Fourni avec 1 raccord & 2 embouts en aluminium



- R5**
- Départ mural fixe en aluminium Ø40 mm



- R4**
- Tubes aluminium Ø16 mm pour lisses



- R6**
- Départ mural articulé aluminium Ø40 mm

